

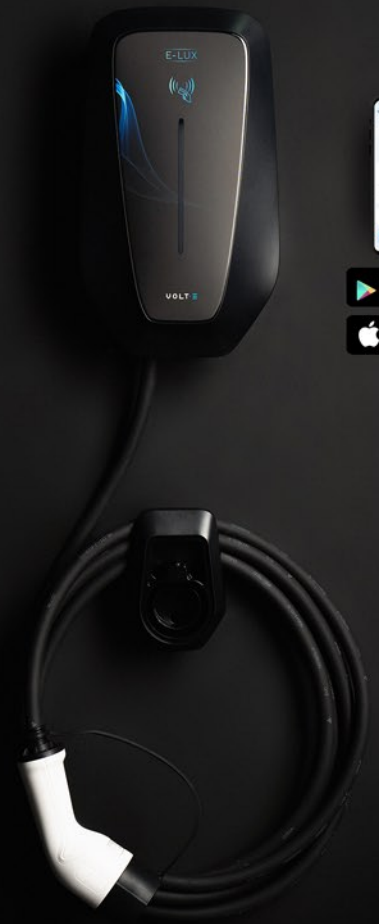



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

E-LUX

CARREGADOR DOMÉSTICO AC

Inteligência - Segurança - Conectividade

Aplicação **Volt-e EV Charger**

VOLT·E
Charging the Future



E-LUX

CARREGADOR AC 22kW - Com Aplicação



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Potência de 2.2 kW até 22 kW
Potência de saída AC ajustável
Cabo tipo 2 5 metros
Ecrã da APP (Bluetooth APP)
Sistema de RFID
Aplicação via Bluetooth
Design compacto e resistente (IP55)

APLICAÇÕES

Parques de estacionamento
Centros Comerciais
Residências
Condomínios
Empresas
Hotéis
Restaurantes

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Esta é a solução ideal para carregar diariamente o seu veículo elétrico em casa, no seu condomínio, ou empresa.

Sistema de cartão RFID para controlo de acesso

Este carregador doméstico pode ser instalado tanto em monofásico, como em trifásico e a potência de saída pode ser configurada de 2,2 kW a 22 kW.

O equipamento já possui proteções integradas Tipo A 30mA + 6mA garantido a maxima segurança.

Conectividade via Bluetooth e App dedicado, que permite monitorar, controlar e programar o carregamento diretamente do seu smartphone.

GET IT ON Google Play Download on the App Store

Tipo 2

VOLT
Charging the Future

E-LUX

Especificações Técnicas





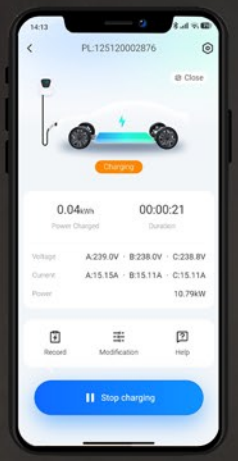

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

POTÊNCIA NOMINAL AC

Fases	1-Fase/3-Fases L1, L2, L3+N+PE*1
Voltagem	220V/380V +/- 10%
Frequência	50-60Hz
Corrente de entrada	10/32A
Potência de entrada	2.2/22kW

DADOS MECÂNICOS

Grau de IP	IP55
Medidas (L x P x A)	208*102*358mm
Peso	4kg
Grau de proteção do revestimento	Ik08

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Tamanho do cabo	5m
Tipo de cabo	Tipo-2
Tipo de tomadas	IEC62196 Tipo-2
Montagem	Parede/Pedestal
Comunicação com EV	De acordo com a norma IEC61851
Interface Homem-Máquina	Por defeito
APP Bluetooth	Apple / Android
Sistema RFID	ISO/IEC 14443A
Indicadores luminosos	3 indicadores
Comunicação	Bluetooth
Locais de instalação	Interior/Exterior
Altitude	Até 2000m
Revestimento	Mistura (ABS+PC)
Classe de isolamento	Casse 2
Carregamento	Cartão RFID/Plug & Charge/APP
Proteções	Tipo A 30mA + 6mA

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de armazenamento	-40°C ~ +80°C
Temperatura operacional	-45°C ~ +55°C
Humidade	10% ~ 90%

SAÍDA NOMINAL AC

Voltagem	220V/380V
Corrente	10/32A
Potência nominal*2	2.2/22kW

*1 Possibilidade de instalação em monofásico ou trifásico
*2 Potência ajustável na APP

Charging the Future